

Batterie Moto (SLA)

NB4L-B-MF

Spécifications

Description	Batterie Numax AGM SLA scellée NB4L-B-MF
Références commerciale	NB4L-B-MF
EAN	



Voltage (V) / Tension de la batterie	12
Capacité nominale (Ah)	4
Courant démarrage à froid (AMPS)	45
Technologie	AGM
Sans entretien	Oui
Poids (kg) / poids par carton	1,1 kg / 14 kg


Longueur (mm)	114
Largeur (mm)	71
Hauteur (avec borne) (mm)	86
Polarité	+ à droite
Type de borne (T)	A
UN N°	UN2800

Schémas



TYPE	TYPES DE POLARITE			TYPE	TYPES DE POLARITE		
	Face	Côté	Dessus		Face	Côté	Dessus
E				O			
F				J			
G				L			
A				K			
B				M			
C				N			
D							

Autodécharge et capacité des batteries AGM

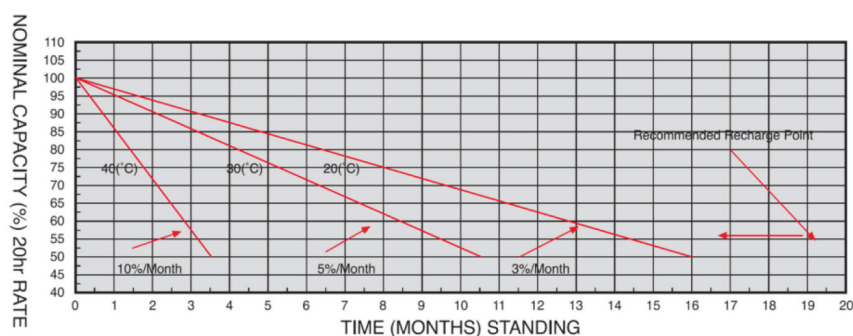

CAPACITY	VOLTAGE
100%	$V > 13.0V$
90%	$12.80 < V < 13.00$
80%	$12.65 < V < 12.80$
70%	$12.50 < V < 12.65$
60%	$12.35 < V < 12.50$
50%	$12.20 < V < 12.35$
40%	$12.05 < V < 12.20$
30%	$11.90 < V < 12.05$
20%	$11.75 < V < 11.90$
10%	$11.60 < V < 11.75$