

### Batterie Moto (SLA)

NS51913

### Spécifications


|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Description            | Batterie Numax AGM SLA scellée NS51913 |
| Références commerciale | NS51913                                |
| EAN                    | 5060196065806                          |



|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Voltage (V) / Tension de la batterie | 12     |
| Capacité nominale (Ah)               | 20     |
| Courant démarrage à froid (AMPS)     | 275    |
| Technologie                          | AGM    |
| Sans entretien                       | Oui    |
| Poids (kg) / poids par carton        | 6,2 kg |


|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Longueur (mm)             | 181        |
| Largeur (mm)              | 77         |
| Hauteur (avec borne) (mm) | 167        |
| Polarité                  | + à droite |
| Type de borne (T)         | G          |
| UN N°                     | UN28000    |

### Schémas

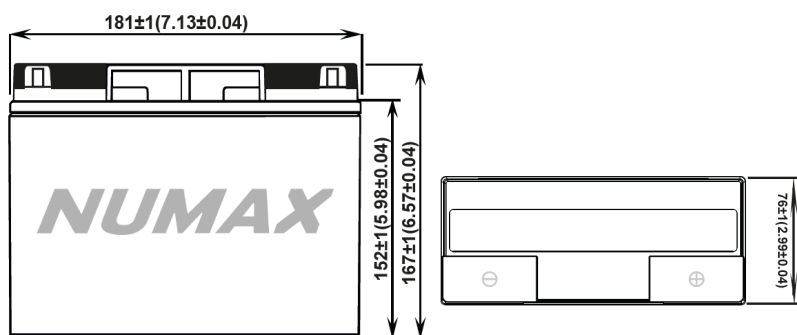

| TYPES DE POLARITE |      |      |        | TYPES DE POLARITE |      |      |        |
|-------------------|------|------|--------|-------------------|------|------|--------|
| TYPE              | Face | Côté | Dessus | TYPE              | Face | Côté | Dessus |
| E                 |      |      |        | O                 |      |      |        |
| F                 |      |      |        | J                 |      |      |        |
| G                 |      |      |        | L                 |      |      |        |
| A                 |      |      |        | K                 |      |      |        |
| B                 |      |      |        | M                 |      |      |        |
| C                 |      |      |        | N                 |      |      |        |
| D                 |      |      |        |                   |      |      |        |

### Autodécharge et capacité des batteries AGM

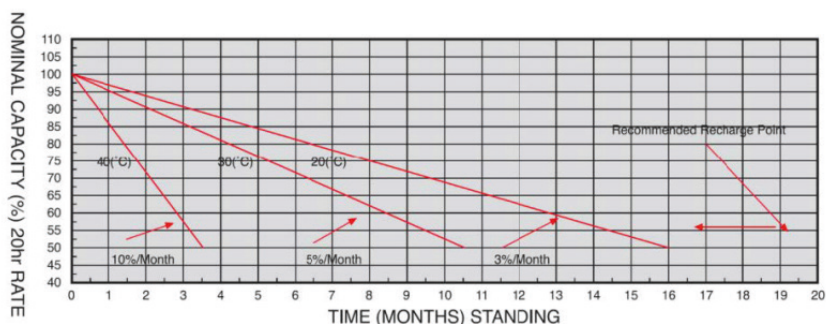

| CAPACITY | VOLTAGE           |
|----------|-------------------|
| 100%     | V > 13.0V         |
| 90%      | 12.80 < V < 13.00 |
| 80%      | 12.65 < V < 12.80 |
| 70%      | 12.50 < V < 12.65 |
| 60%      | 12.35 < V < 12.50 |
| 50%      | 12.20 < V < 12.35 |
| 40%      | 12.05 < V < 12.20 |
| 30%      | 11.90 < V < 12.05 |
| 20%      | 11.75 < V < 11.90 |
| 10%      | 11.60 < V < 11.75 |