

Batterie Moto (SLA)

NT12B-4

Spécifications




| | |
|------------------------|--|
| Description | Batterie Numax AGM SLA scellée NT12B-4 |
| Références commerciale | NT12B-4 |
| EAN | 5060196066254 |

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Voltage (V) / Tension de la batterie | 12 |
| Capacité nominale (Ah) | 10 |
| Courant démarrage à froid (AMPS) | 210 |
| Technologie | AGM |
| Sans entretien | Oui |
| Poids (kg) / poids par carton | 3,7 kg |


| | |
|---------------------------|------------|
| Longueur (mm) | 150 |
| Largeur (mm) | 69 |
| Hauteur (avec borne) (mm) | 130 |
| Polarité | + à gauche |
| Type de borne (T) | J |
| UN N° | UN28000 |

Schémas

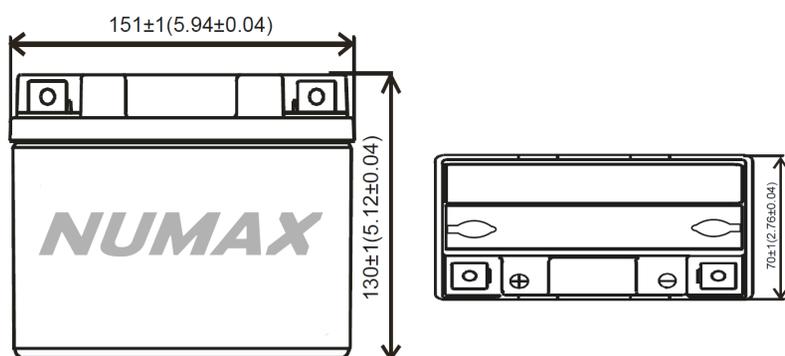

| TYPE | TYPES DE POLARITE | | | TYPE | TYPES DE POLARITE | | |
|------|-------------------|------|--------|------|-------------------|------|--------|
| | Face | Côté | Dessus | | Face | Côté | Dessus |
| E | | | | O | | | |
| F | | | | J | | | |
| G | | | | L | | | |
| A | | | | K | | | |
| B | | | | M | | | |
| C | | | | N | | | |
| D | | | | | | | |

Autodécharge et capacité des batteries AGM

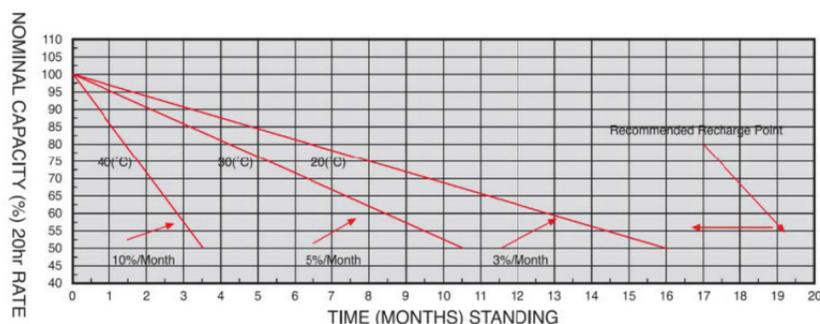

| CAPACITY | VOLTAGE |
|----------|-------------------|
| 100% | V > 13.0V |
| 90% | 12.80 < V < 13.00 |
| 80% | 12.65 < V < 12.80 |
| 70% | 12.50 < V < 12.65 |
| 60% | 12.35 < V < 12.50 |
| 50% | 12.20 < V < 12.35 |
| 40% | 12.05 < V < 12.20 |
| 30% | 11.90 < V < 12.05 |
| 20% | 11.75 < V < 11.90 |
| 10% | 11.60 < V < 11.75 |