NUMAX

FICHE TECHNIQUE / DATA SHEET

Batterie Moto (SLA)

NTX4L-BS

Spécifications

Description	Batterie Numax AGM SLA scellée NTX4L-BS
Références commerciale	NTX4L-BS
EAN	5060196066223

Voltage (V) / Tension de la batterie	12
Capacité nominale (Ah)	4
Courant démarrage à froid (AMPS)	50
Technologie	AGM
Sans entretien	Oui
Poids (kg) / poids par carton	1,5 kg

Longueur (mm)	113
Largeur (mm)	69
Hauteur (avec borne) (mm)	85
Polarité	+ à droite
Type de borne (T)	A
UN N°	UN28000

Schémas

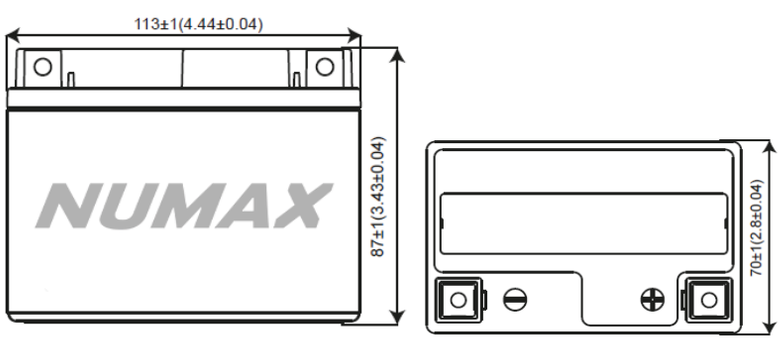

TYPES DE POLARITE				TYPES DE POLARITE			
TYPE	Face	Coté	Dessus	TYPE	Face	Coté	Dessus
E				O			
F				J			
G				L			
A				K			
B				M			
C				N			
D							

Autodécharge et capacité des batteries AGM

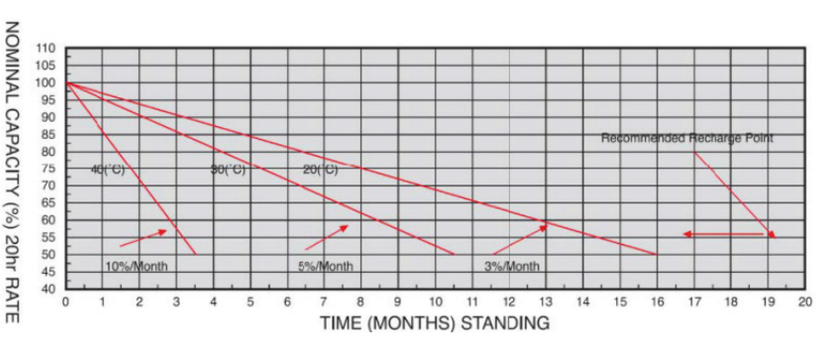

CAPACITY	VOLTAGE
100%	V > 13.0V
90%	12.80 < V < 13.00
80%	12.65 < V < 12.80
70%	12.50 < V < 12.65
60%	12.35 < V < 12.50
50%	12.20 < V < 12.35
40%	12.05 < V < 12.20
30%	11.90 < V < 12.05
20%	11.75 < V < 11.90
10%	11.60 < V < 11.75