

### Batteries Motos - Conventionnelles Standard

### NB14-A2

#### Spécifications


|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Description            | Numax standard avec pack acide NB14-A2 |
| Références commerciale | NB14-A2                                |
| EAN                    | 5060196066391                          |



|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Voltage (V) / Tension de la batterie | 12             |
| Capacité nominale (Ah)               | 14             |
| Courant démarrage à froid (AMPS)     | 150            |
| Technologie                          | AGM            |
| Sans entretien                       | Oui            |
| Poids (kg) / poids par carton        | 3,3 kg / 28 kg |


|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Longueur (mm)             | 134        |
| Largeur (mm)              | 89         |
| Hauteur (avec borne) (mm) | 164        |
| Polarité                  | + à gauche |
| Type de borne (T)         | A          |
| UN N°                     | UN2796     |

#### Schémas

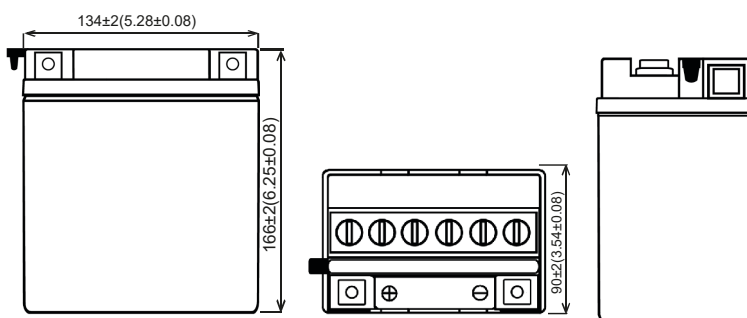

| TYPE | TYPES DE POLARITE |      |        | TYPE | TYPES DE POLARITE |      |        |
|------|-------------------|------|--------|------|-------------------|------|--------|
|      | Face              | Côté | Dessus |      | Face              | Côté | Dessus |
| E    |                   |      |        | O    |                   |      |        |
| F    |                   |      |        | J    |                   |      |        |
| G    |                   |      |        | L    |                   |      |        |
| A    |                   |      |        | K    |                   |      |        |
| B    |                   |      |        | M    |                   |      |        |
| C    |                   |      |        | N    |                   |      |        |
| D    |                   |      |        |      |                   |      |        |

#### Autodécharge et capacité des batteries

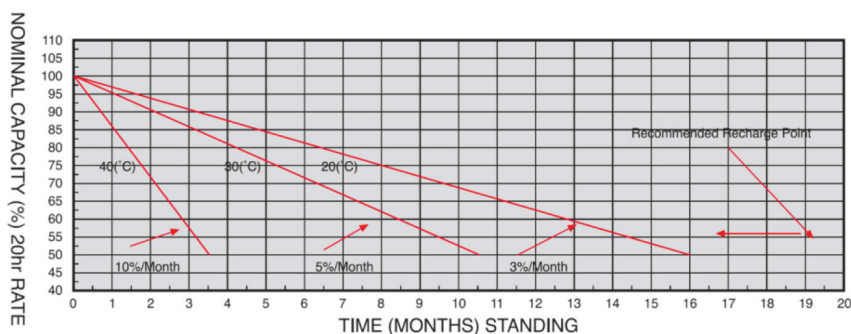

| CAPACITY | VOLTAGE             |
|----------|---------------------|
| 100%     | $V > 13.0V$         |
| 90%      | $12.80 < V < 13.00$ |
| 80%      | $12.65 < V < 12.80$ |
| 70%      | $12.50 < V < 12.65$ |
| 60%      | $12.35 < V < 12.50$ |
| 50%      | $12.20 < V < 12.35$ |
| 40%      | $12.05 < V < 12.20$ |
| 30%      | $11.90 < V < 12.05$ |
| 20%      | $11.75 < V < 11.90$ |
| 10%      | $11.60 < V < 11.75$ |